



K O D L A M A

FASTJET

sojet

Inkjet Tarih Kodlama Makinaları



Yüksek performansı, basit kullanımı ve minimum duruş süresiyle işletmenize dost

Düşük İnceltici Tüketimi, Uygun mürekkep ve inceltici fiyatları

Kolayca değişen tüm filtreleri içeren tek bakım filtre ünitesi. 2 seneye kadar periyodik bakım aralığı

IP54 Koruma faktörüyle toza, suya, neme karşı yüksek dayanıklılık.

5 Satıra kadar kodlama. Üstelik QR Code, Barkod, Logo vb. değişkenler standart.



FASTJET
F500





✧ **Hızlı ve temiz
kartuş değişimi**

✧ **“Kompakt” filtre modülüyle;
periyodik bakımı operatörünüz
kolayca yapabilir.**



✧ **Modüler
mürekkep sistemi**

✧ **IP 54 koruma
(Toz ve suya dayanıklı)**




✧ **Kullanıcı Dostu
Modüler Yazıcı Kafa**

✧ **Alman
tasarımı**



F500 SPECIFICATION AND CONFIGURATION


	F530 Si	F550 Si	
Nozzle	70/60 µm	70/60/50/40 µm	
Maximun Dikey Nokta	25	34	
Satır Sayısı	3	5	
Çoklu Dil Desteği	•	•	
Traversing Printing	•	•	
90 Derece Yazım		•	
IP54 Koruma	•	•	
Özel Saydırma		•	
Encoder Port	•	•	
USB Port	•	•	
Serial Port	•	•	
Network Lan Connection		○	
Ink Recovery Pump	•	•	
Positive Air Pump	•	•	
Solvent Flush Pump	•	•	
High Speed Model	•	•	
Hortum Boyu	Length: 2700mm Diameter: 21mm Bending Radius:150mm		
Yazı Yüksekliği	1.2-15 mm		
Yazma Hızı	320 m/metre		
Optimum Yazdırma Uzaklığı	2-20 mm		
Input System	Standard American Keyboard of WYSIWYG		
Yazı Fontları	5x5, 7x5, 9x7, 11x9, 16x11, 19x14, 24x16, 32x24		
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	5-45 Deg C		
Özel Yazdırma Seçenekleri	Bar Code, QR Code, Logos, Clock, Counter, Classes, etc		
Elektrik	200-240 VAC, 50HZ		
Güç	120-150 W		
Net Ağırlık	27kg		
Paket Ağırlığı	45kg		

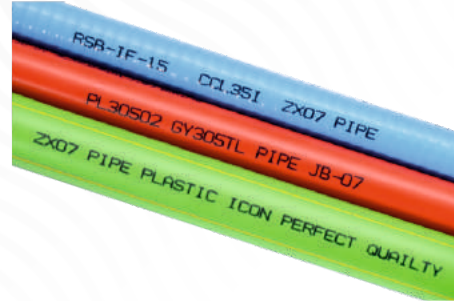

ELFIN IS



ELFIN IH El Tipi

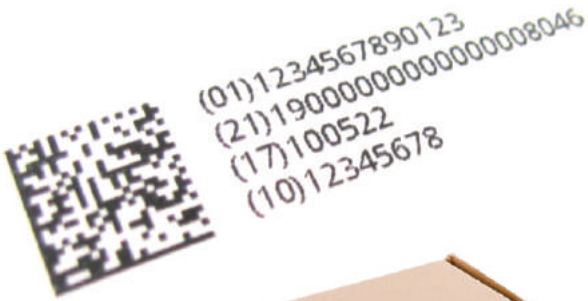

Özellikler	Kontrol: 151*93*32 mm (H*W*D)/5.9*3.7* 1.3 inch Kafası: 175*52*33 mm (H*W*D)/6.9*2.0*1.3 inch
Dil Seçenekleri	Çince,İngilizce,Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca,Portekizce ve Rusça;
Çözünürlülük	50~600DPI
Sayaç	Sayaç ayarı ayarlanabilir sayaç sistemi özelleştirilebilir; (seri no, karton no, palet no)
Yazı Yüksekliği (mm)	1~12.7mm
Kodlama Hızı	0-60 m/min(300 DPI) 0-30 m/min(600 DPI) Ürün hızı isteğe göre ayarlanabilir, otomatik hesaplama ve harici eşleyici bağlantısı
Barkodlar	UPCA , UPCE , EAN13 , EAN8 , INT25 , CODE39 , CODE128 , EAN128 PDF417 , DATAMATRIX , QR
Tarih Formatı	2 tür tarih kodlama formatı üretim tarihi, son kullanım tarihi, tarih kodlama özelleştirilebilir;
Ara Yüz	5 inch 800*480 çözünürlülük, renkli Lcd dokunmatik ekran olarak;
Mürekkep Kullanımı	1) Mürekkebi otomatik tanır ve en uygun kodlama parametrelerini tanımlar; 2) Orjinal Hp mürekkep kullanım garantisi; 3) Mürekkep sarfiyatlarını ölçer ve gösterir sistem;
Montaj	Yandan ve alttan montaj aparatları, anti shock,yay mekanizması (opsiyoneldir).
Güç Kaynağı	AC 100V-240V/ 50-60HZ, 45W (Belirli AC adabtör);
Ürün Sertifikası	CE、FCC



MONO ENDÜSTRİYEL KODLAMA SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş.

Yukarı Dudullu Mah. 18 Mart Cad. No:9/13 A Blok D:4 Ümraniye/İSTANBUL

Tel: 0216 540 10 74-75 PbxFax: 0216 540 10 76

www.monokodlama.com

info@monokodlama.com